



**KA 200 N - kardioida**

zalecany przedwzmacniacz	MBP603(A)	MBP680	MBP648(A)
pasmo przenoszenia [Hz]	40÷20 000	40÷20 000	40÷20 000
czułość	14 mV/Pa	7 mV/Pa	7 mV/Pa
S/N (CCIR)	69 dB	63 dB	68 dB
SPL równoważny (CCIR)	25 dB	31 dB	26 dB
S/N (DIN/IEC)	82 dB	76 dB	81 dB
SPL równoważny (DIN/IEC)	12 dB	18 dB	13 dB
SPL max	130 dB	130 dB	130 dB
wymiary [mm]	∅ 21 x 20		

niezwykle uniwersalna kapsuła; maksymalne tłumienie z tyłu kapsuły, zalecany do nagrań w technice X/Y lub konfiguracji środek - bok; neutralny dźwięk w przestrzeni ± 135°

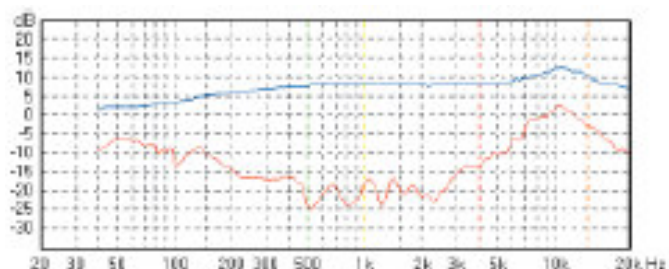

**KA 400 N kardioid**

zalecany przedwzmacniacz	MBP603(A)	MBP680	MBP648(A)
pasmo przenoszenia [Hz]	50÷20 000	50÷20 000	50÷20 000
czułość	15 mV/Pa	7 mV/Pa	7 mV/Pa
S/N (CCIR)	70 dB	63 dB	68 dB
SPL równoważny (CCIR)	24 dB	31 dB	26 dB
S/N (DIN/IEC)	83 dB	76 dB	81 dB
SPL równoważny (DIN/IEC)	11 dB	18 dB	13 dB
SPL max	131 dB	131 dB	131 dB
wymiary [mm]	∅ 21 x 20		

kardioida, optymalizowana pod kątem mowy; spadek 12 dB przy 50 Hz